



**Каталог  
автомобильной**

**продукции**

**МОТОРНЫЕ МАСЛА** для легковых автомобилей  
СТРАНИЦА 4

**МОТОРНЫЕ МАСЛА** для автомобилей хозяйственного назначения  
СТРАНИЦА 7

**ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА**  
для легковых автомобилей и машин хозяйственного назначения  
СТРАНИЦА 10

**СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА** для сельскохозяйственных машин  
СТРАНИЦА 13

**СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА** для строительных машин  
СТРАНИЦА 14

**МАСЛА ДЛЯ ДВУХКОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ  
СРЕДСТВ** СТРАНИЦА 15

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА**  
СТРАНИЦА 16

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫЕ  
МАСЛА ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ**  
СТРАНИЦА 18

**ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫ-  
ВАЮЩИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН** СТРАНИЦА 19

**ПЛАСТИЧНЫЕ, ТЕКУЧИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛА-  
ГАЕМЫЕ СМАЗКИ** СТРАНИЦА 20

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**  
СТРАНИЦА 23

**ДОБАВКИ**  
СТРАНИЦА 24

**Очистка**  
СТРАНИЦА 25

**СРЕДСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАСЛА**  
СТРАНИЦА 26

У истоков фирмы лежала новая концепция. Готовый к воплощению новаторских идей, в 1915 году, Георг Оест (Georg Oest) открыл завод по производству технических масел и смазочных материалов, - так появилось предприятие Georg Oest & Cie. Несмотря на невыигрышные обстоятельства, основатель фирмы благоразумно и неизменно создавал структуры для постоянного, здорового роста предприятия. Решительные действия вместо уценки товара. Помимо крепкой экономической базы Георг Оест заложил традицию новаторства и концепцию гибкого среднего предприятия нефтяного сектора. С Хуго Оестом (Hugo Oest), сыном и последователем основателя фирмы, разрастающееся предприятие стабильно прошло через трудности послевоенных лет. Опираясь на обширную хартию принципов, он ввел в свою фирму систему современного менеджмента, который ставил человека в центр экономического успеха. Увлеченные, креативные и заинтересованные сотрудники были, есть и будут решающими действующими лицами в истории фирмы OEST. В то время как стремительно изменялись технологические требования, кон-

куренция становилась всё жестче, и рыночные запросы неуклонно возрастали, компания OEST оставалась верна своим принципам. Цель фирмы всегда заключалась в решении новых задач с помощью классических инструментов среднего предприятия: близость к клиенту и чувствительность к новым рыночным возможностям, гибкость и быстрое принятие решений, инновационный потенциал. Это тот надежный фундамент, на котором могут строить свои планы наши клиенты. Руководство фирмы во главе с Александром А. Кляйном (Alexander A. Klein) нацелено на серьезный долгосрочный рост предприятия. Ключ к этому – расширение наших основных традиционных компетенций, а именно разработка и изготовление индивидуально подобранных смазочных средств, экономично обеспечивающих стабильную работу механизмов. Оснащенная новым административным зданием и современным лабораторным оборудованием, группа компаний OEST намерена и в будущем решать сложные рыночные задачи, благодаря изготовлению продукции на заказ и соответствующему уровню сервиса.





**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ**

Бутылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
------------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

**OEST  
Gigant LS Plus  
SAE 5W-30**

OEST GIANT LS PLUS SAE 5W-30 – это всесезонное моторное масло для оптимального круглогодичного обслуживания современных двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей. Специальная формула (технология Low SAPS) с низким содержанием золы и минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет использовать данное масло в транспортных средствах с последующей обработкой выхлопных газов. OEST GIANT LS PLUS SAE 5W-30 особенно подходит для нового поколения двигателей Euro IV / V (с 1.1.2005), но также может быть использовано для предыдущей модели двигателя Euro III (и ниже).

ACEA C3, A3/B4  
API SN / CF

MB-Freigabe 229.51\*  
BMW Longlife-04 \*  
VW 502 00, 505 00, 505 01\*

30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----

**№ артикула.**  
32350 / . .



**OEST  
Longlife III  
SAE 5W-30**

OEST Longlife III SAE 5W-30 – это современное всесезонное моторное масло для круглогодичного использования в транспортных средствах Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW как с увеличенными интервалами замены, так и без них (WIV). Специальная формула (технология Low SAPS) с низким содержанием золы и минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с последующей обработкой выхлопных газов.

ACEA C3, A3/B4

VW 504 00, 507 00\*

MB 229.51  
BMW Longlife-04

30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----

**№ артикула.**  
32339 / . .



**OEST  
МАЛОВЯЗКОЕ  
МОТОРНОЕ  
GM-D 2  
SAE 5W-30**

OEST LEICHTLAUFÖL GM Oil D-2 SAE 5W-30 представляет собой экономичное маловязкое моторное масло высшего класса для современных легковых автомобилей и автофургонов, специально разработанное для марок Opel, Mercedes-Benz и BMW с последующей обработкой выхлопных газов перед выходом из турбоагрегата.

ACEA C3, A3/B4  
API SM / CF

GM Dexos 2  
MB 229.51  
BMW Longlife-04  
VW 502 00, 505 00, 505 01

30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----

**№ артикула.**  
32359 / . .



**OEST  
Gigant F  
SAE 5W-20**

OEST GIGANT F SAE 5W-20 является экономичным маслом малой вязкости, которое предназначено для применения в новейших двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием (двигателей Fox Ford). Особая технология синтеза в сочетании со специальными комбинациями присадок обеспечивает высокий стандарт. Масло OEST Gigant F SAE 5W-20 может быть также использовано во всех двигателях, для которых рекомендованы масла спецификации WSS-M2C 913B, 913C или WSS M2C WSS M2C 925B.

FORD WSS-M2C 948B

30	47	56	70	85**	89
----	----	----	----	------	----

**№ артикула.**  
32380 / . .



**OEST  
Gigant LS C-1  
SAE 5W-30**

OEST GIGANT LS C-1 SAE 5W-30 - это всесезонное моторное масло для оптимального круглогодичного обслуживания современных двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей. Разработано специально для моделей Ford и Mazda с последующей обработкой выхлопных газов перед выходом из турбоагрегата. Специальная формула (технология Low SAPS) с низким содержанием золы и минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с последующей обработкой выхлопных газов.

ACEA C1, A5/B5, Jaso DL-1, Ford WSS M2C 934-B

30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----

**№ артикула.**  
32345 / . .





## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
-----------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

### **OEST Gigant LS C-2 SAE 5W-30**

OEST GIGANT LS C-2 SAE 5W-30 - это всесезонное моторное масло для оптимального круглогодичного обслуживания современных двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей. Разработано специально для моделей PSA с последующей обработкой выхлопных газов перед выходом из турбонагнетателя.

Специальная формула (**технология Low SAPS**) с низким содержанием золы и минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с последующей обработкой выхлопных газов.

ACEA C2, A5/B5

30 47 **56** 70 **85\*\*** **89**

**№ артикула.**  
32346 / . .



### **OEST Gigant LS C-4 SAE 5W-30**

OEST GIGANT LS C-4 SAE 5W-30 - это всесезонное моторное масло для оптимального круглогодичного обслуживания современных двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей. Разработано специально для моделей RENAULT с последующей обработкой выхлопных газов перед выходом из турбонагнетателя.

Специальная формула (**технология Low SAPS**) с низким содержанием золы и минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с последующей обработкой выхлопных газов.

ACEA C4, A3/B4, RENAULT RN 0720

30 47 **56** 70 **85\*\*** **89**

**№ артикула**  
32358 / . .



### **OEST Gigant Spezial SAE 5W-40**

Маловязкое гидрокрекингное масло SAE 5W-40 для высокооборотистых современных двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей легковых автомобилей и комби как с турбонагнетателем, так и без него. OEST GIGANT SPEZIAL SAE 5W-40 было разработано специально с учетом требований, предъявляемых к современным легковым автомобилям с удлинённым интервалом замены масла.

ACEA A3/B4  
API SN / CF

MB-Freigabe 229.5\*

BMW Longlife-01  
VW 502 00, 505 00  
Porsche A 40  
Renault RN 0700/0710  
Opel GM LL-B-025

30 47 **56** 70 **85** **89**

**№ артикула.**  
32381 / . .



### **OEST ETA HCS SAE 5W-40**

Маловязкое гидрокрекингное масло SAE 5W-40 для высокооборотистых современных двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей легковых автомобилей и комби как с турбонагнетателем, так и без него. Оптимальный запуск двигателей при низких температурах, малый расход топлива, износостойкость, устойчивость к окислению, минимум каталитических ядов, стабильная вязкость.

ACEA A3/B4  
API SM / CF

BMW Longlife-98  
MB 229.3  
VW 502 00, 505 00  
Porsche A 40  
Renault RN 0700/0710

**30 47 56 70 85 89**

**№ артикула.**  
32338 / . .



### **OEST МАЛОВЯЗКОЕ МОТОРНОЕ LS SAE 0W-40**

OEST LEICHTLAUFÖL LS SAE 0W-40 – полностью синтетическое маловязкое гидрокрекингное масло SAE 0W-40 для всех высокооборотистых двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей легковых автомобилей и комби с высокой (до 3%) экономией топлива.

Специальная формула (**технология Low SAPS**) с низким содержанием золы и минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с последующей обработкой выхлопных газов (особенно для сажевых фильтров).

ACEA C2, C3, API SN / CF

MB 229.51, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S2

**30 47 56 70 85 89**

**№ артикула.**  
32343 / . .







## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

### **OEST МАЛОВЯЗКОЕ МОТОРНОЕ SAE 10W-40**

Маловязкое гидрокрекингное масло SAE 10W-40 для всех высокооборотистых двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей легковых автомобилей и комби как с турбонагнетателем, так и без него. Оптимальный запуск двигателей при низких температурах, малый расход топлива, износостойкость, устойчивость к окислению, минимум каталитических ядов, стабильная вязкость. Не предназначено для выхлопной системы с сажевым фильтром.

ACEA A3/B4  
API SL / CF

MB 229.1  
VW 505 00

Буылка 12 x 1 л  
Канистра 4 x 5 л  
Канистра 20 л  
Бочка 60 л  
Бочка 210 л  
Контейнер 1000 л

30 47 56 70 85 89

**№ артикула.**  
32007 / . .



### **OEST Gigant Universal HD SAE 15W-40**

Всесезонное моторное масло HD для круглогодичного рационального обслуживания смешанного парка грузовых и строительных машин с дизельными двигателями, включая двигатели с турбонаддувом и двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Диапазон вязкости масел обеспечивает оптимальную работу двигателей при низких и высоких эксплуатационных температурах, а также при сменном режиме температур. Стабильные активные вещества поддерживают эти свойства в течение полного интервала замены масла, а также в тяжелых условиях эксплуатации.

ACEA E2, A2/B3  
API SJ / CG-4

MB-Freigabe 228.1\*  
MAN 271\*  
VOLVO VDS\*

MTU Type 1  
Mack EO-L Plus  
MB 229.1  
VW 501 01, 505 00

30 47 56 70 85 89

**№ артикула.**  
32072 / . .



\*Специальный выпуск производителя

■ наличии



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Бутылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
------------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

### OEST Dimo LS SAE 5W-30

OEST DIMO LS SAE 5W-30 – это маловязкое моторное масло для оптимального круглогодичного обслуживания сверхнагруженных дизельных двигателей машин хозяйственного назначения.

Специальная формула с **низким содержанием золы** и минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с **последующей обработкой выхлопных газов**. OEST DIMO LS SAE 5W-30 особенно подходит для нового поколения двигателей Euro IV (с 1.1.2005), но также может быть использовано для предыдущей модели двигателя Euro III (и ниже).

ACEA E6, E7, API CI-4

MB-Freigabe 228.51\*

MAN M 3477, M 3271-1  
Volvo VDS-3, CNG  
Renault Truck RXD, RGD  
MTU Type 3.1

30 47 56 **70** **85** 89

**№ артикула.**  
32445 / . .



### OEST Dimo LS SAE 10W-40

OEST DIMO LS SAE 10W-40 – это маловязкое моторное масло для оптимального круглогодичного обслуживания сверхнагруженных дизельных двигателей машин хозяйственного назначения. Специальная формула с **низким содержанием золы** и минимальным уровнем так называемых каталитических ядов (например, серы и фосфора) позволяет использовать данное масло специально для автомобилей с **последующей обработкой выхлопных газов**. OEST DIMO LS SAE 10W-40 особенно подходит для нового поколения двигателей Euro IV (с 1.1.2005) и EURO V (с 1.9.2009), но также может быть использовано для предыдущей модели двигателя Euro III (и ниже).

ACEA E6, E7, E9  
API CI-4

MB-Freigabe 228.51\*  
MAN M 3477\*  
Deutz DQC IV-10 LA\*

VOLVO VDS-3, CNG  
Renault Truck RXD, RGD  
DAF  
Scania Low Ash  
MAN M 3271-1  
MTU Type 3.1  
Mack EO-N, EO-M Plus  
Caterpillar ECF-1a  
Voith Retarder Typ B

30 47 **56** **70** **85** **89**

**№ артикула.**  
32444 / . .



### OEST Dimo Premium S SAE 10W-40

OEST DIMO PREMIUM S SAE 10W-40 – это маловязкое гидрокрекинговое моторное масло для оптимального круглогодичного обслуживания сверхнагруженных дизельных двигателей машин хозяйственного назначения.

Круглогодично применяется для дизельных двигателей как с наддувом, так и без него, а также для особых требований. Разработано специально для новых двигателей Scania EURO 6 с удлинённым интервалом замены масла согласно предписаниям производителя машин.

ACEA E4, E7  
API CF

Scania LDF-3\*

MB 228.5  
MAN M 3277  
VOLVO VDS-3  
Scania LDF-2

30 47 56 70 **85** **89**

**№ артикула.**  
32391 / . .



\*Специальный выпуск производителя

■ наличии



Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
-----------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

### **OEST Dimo HT Super SAE 10W-40**

OEST DIMO HT SUPER SAE 10W-40 - это маловязкое моторное масло для оптимального круглогодичного обслуживания сверхнагруженных дизельных двигателей машин хозяйственного назначения на основе нетрадиционных базовых масел.

Круглогодично применяется для дизельных двигателей как с наддувом, так и без него, а также для особых требований. Разработано специально для двигателей с удлиненным интервалом замены масла согласно предписаниям производителя машин.

ACEA E4, E7, A3/B4  
API CI-4 / SL

MB-Freigabe 228.5\*  
MAN M 3277\*  
Renault RXD\*

MB 229.1, MB 235.27  
VOLVO VDS 2  
MTU Type 3  
MACK EO-M Plus  
Cummins CES 20076, 20077, 20078  
Caterpillar ECF-1a  
DAF

30 47 **56** **70** **85** **89**

**№ артикула.**  
32279 / . .



### **OEST Dimo HT Super Plus SAE 10W-40**

OEST DIMO HT SUPER PLUS SAE 10W-40 – это маловязкое моторное масло для оптимального круглогодичного обслуживания сверхнагруженных дизельных двигателей машин хозяйственного назначения на основе нетрадиционных базовых масел.

Круглогодично применяется для дизельных двигателей как с наддувом, так и без него, а также для экстремальных требований. Разработано специально для двигателей с удлиненным интервалом замены масла согласно предписаниям производителя машин.

Благодаря быстрому смазыванию всех точек, благоприятная вязкость при низких температурах обеспечивает протекание периода пуска и прогрева двигателя с малыми потерями при трении и низким износом. Экстремальные нагрузки безопасно контролируются идеальной высокотемпературной вязкостью масла.

ACEA E4, E7  
API CI-4

Scania LDF-2\*  
VOLVO VDS-3\*

MB 228.5  
MAN M 3277  
Renault RXD  
MTU Type 3

30 47 **56** **70** **85** **89**

**№ артикула.**  
32291 / . .



### **OEST Dimo Top LS SAE 10W-40**

OEST DIMO TOP LS SAE 10W-40 – это моторное масло нового поколения с технологией Low-SAPS, применяемое для тяжело нагруженных машин хозяйственного назначения и строительных машин, а также подходящее для смешанного автопарка. OEST DIMO TOP LS SAE 10W-40 составлено в соответствии с новейшей технологией присадок для масел на основе специально отобранных базовых масел с низким содержанием серы и ароматических углеводородов и поэтому предназначено для использования в дизельных двигателях, оснащенных такими системами последующей обработки выхлопных газов, как SCR, CRT и DPF.

ACEA E9, E7  
API CJ-4 / SM

DEUTZ DQC III-10 LA\*

MB 228.31  
MAN M 3575  
Volvo VDS-4  
Mack EO-O Premium Plus  
Renault VI RLD-3  
Cummins CES 20081  
Caterpillar ECF-2 / ECF-3

30 47 **56** **70** **85** **89**

**№ артикула.**  
32373 / . .







Буылка 12 x 1 л  
Канистра 4 x 5 л  
Канистра 20 л  
Бочка 60 л  
Бочка 210 л  
Контейнер 1000 л

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

### **OEST гладкой масла FE SAE 10W-40**

OEST FE SAE 10W-40 – это экономичное маловязкое моторное масло, разработанное для оптимального обслуживания двигателей машин хозяйственного назначения при любых условиях эксплуатации и наиболее подходящее для смешанного автопарка ( ДВЗ с искровым зажиганием и дизельные двигатели).

Базовые гидрокрекингвые масла обеспечивают высокий естественный индекс вязкости и низкую склонность к испарению. Благодаря этому масло OEST FE SAE 10W-40 сохраняет свои свойства при низкой потребности в дозаправке в течение длительного интервала замены масла.

Благодаря быстрому смазыванию всех точек, благоприятная вязкость при низких температурах обеспечивает протекание периода пуска и прогрева двигателя с малыми потерями при трении и низким износом.

ACEA E7, A3/B4  
API CI-4 / SL

MB-Freigabe 228.3\*  
VOLVO VDS-3\*

MAN M 3275-1  
Renault RLD-2  
Cummins 20071/72/76/77/78  
Voith Retarder Typ B  
MB 235.28

30 47 56 70 85 89

**№ артикула.**  
32022 / . .



### **OEST Dimo Top LS SAE 15W-40**

OEST DIMO TOP LS SAE 15W-40 - это моторное масло нового поколения с технологией Low-SAPS, применяемое для тяжело нагруженных машин хозяйственного назначения и строительных машин, а также подходящее для смешанного автопарка. OEST DIMO TOP LS SAE 15W-40 составлено в соответствии с новейшей технологией присадок для масел на основе специально отобранных базовых масел с низким содержанием серы и ароматических углеводородов и поэтому предназначено для использования в дизельных двигателях, оснащенных такими **системами последующей обработки выхлопных газов**, как SCR, CRT и DPF.

ACEA E9, E7  
API CJ-4 / SM

Volvo VDS-4\*  
Mack EO-O PremiumPlus\*  
Renault VI RLD-3\*

MB 228.31  
MAN M 3575  
Cummins CES 20081  
Caterpillar ECF-2 / ECF-3

30 47 56 70 85 89

**№ артикула.**  
32353 / . .



### **OEST Dimo Turbo Plus SAE 15W-40**

Высокосортное моторное масло для всех дизельных двигателей, разработанное с расчетом на самые высокие требования к дизельным двигателям с высоким наддувом при удлинённом интервале замены масла. OEST DIMO TURBO PLUS SAE 15W-40 подходит также для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием.

ACEA E7, A3/B4  
API SL / CI-4

MB-Freigabe 228.3\*  
MAN M 3275-1\*  
RENAULT RLD-2\*  
VOLVO VDS-3\*

MB 229.1  
MTU Type 2  
CAT ECF-2, -1a  
ZF TE-ML 07C  
Deutz DQC II-05  
Cummins 20071/72/76/77/78

30 47 56 70 85 89

**№ артикула.**  
32244 / . .



**ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА**  
для легковых автомобилей и машин хозяйственного назначения



**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ**

Бутылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
------------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

**трансмиссионное масло**

**OEST Synth Getriebeöl SAE 75W-90**

Синтетическое универсальное всесезонное трансмиссионное масло для легковых автомобилей и машин хозяйственного назначения. OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 75W-90 сочетает в себе высокую способность к восприятию давления для нормальной передачи и передачи с гипоидным зацеплением, а также идеальную пригодность для синхронизированных и несинхронизированных ступенчатых коробок передач. Полностью синтетические базовые масла обеспечивают оптимальную устойчивость к старению и чистоту коробки передач даже при увеличенных интервалах замены масла. Широкий диапазон рабочих температур делает подачу легкой даже при низких температурах, а также поддерживает экономию топлива.

API MT-1, GL-4, GL-5

MB-Freigabe 235.8\*  
MAN 341 Z2, E3\*  
MAN 342 M3\*  
ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B\*

Scania STO 1:0  
VOLVO 97312

30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----

**№ артикула.**  
37238 / . .



**многоцелевой трансмиссионное масло**

**OEST Mehrzweck-Getriebeöl Spezial FE SAE 75W-90**

Полностью синтетическое всесезонное трансмиссионное масло разработано специально для 5-ступенчатой коробки передач в легковых автомобилях. Благодаря 75W-90 классу по SAE, масло обладает отличными низкотемпературными свойствами, а также очень хорошими высокотемпературными характеристиками. Благодаря некоторым компонентам, это синтетическое трансмиссионное масло можно смешивать с трансмиссионными маслами на нефтяной основе, однако смешивать масло с полиалкиленгликолями не рекомендуется.

API GL 4 +

VW 501 50 (G50), FORD M2C-175A, ZF TE-ML 08

30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----

**№ артикула.**  
37250 / . .



**OEST G-Trans HYP SAE 80W-90**

Трансмиссионное масло для сверхвысоких нагрузок на оси машин хозяйственного назначения различных производителей. Обеспечивает высокую термическую стойкость и экономию горючего.

API MT-1, GL 5

MB-Freigabe 235.20\*  
MAN 342 M3\*

ZF TE-ML 05A/B, 08, 12B/E, 16B/C/D/F, 17B, 19B/C, 21A/B  
Scania STO 1:0

30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----

**№ артикула.**  
37264 / . .



**трансмиссионное масло**

**OEST Getriebeöl FE SAE 80W-90 GL 4/5**

Универсальное маловязкое всесезонное трансмиссионное масло с экономией расхода топлива до 3% для применения как в синхронизированных, так и в несинхронизированных передачах автомобилей, а также в осевых передачах с гипоидным зацеплением или без него.

API MT-1, GL 4, GL 5

ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A\*

MB 235.0, 235.1  
MAB 341 Z2, E2  
MAN 342 M2  
Scania STO 1:0  
VOLVO 97310

30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----

**№ артикула.**  
37228 / . .



**трансмиссионное масло**

**OEST Getriebeöl Hypoid LS 90**

Специальное трансмиссионное масло с оптимизированным трением для осевых приводов с самоблокирующимся дифференциалом или без него. Для высоких нагрузок – в передачах с самоблокирующимся дифференциалом (самоблокирующимся).

API GL 5  
ZF TE-ML 05C

30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----

**№ артикула.**  
37229 / . .



**ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА**  
для легковых автомобилей и машин хозяйственного назначения



**OEST**  
многоцелевое  
трансмиссионное масло,  
специальное предложение

**SAE 80W**  
**SAE 80W-90**  
**SAE 85W-90**  
**SAE 85W-140**

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Смазка для гипоидной передачи при экстремальных нагрузках, например, на сильно нагруженных приводных осях с гипоидной зацепкой в транспортных средствах и технике, а также на сильно нагруженных конических, цилиндрических и червячных передачах.

API GL 5

**SAE 80W**  
MAN 342 M1, M2

**SAE 80W-90**  
MAN 342 M1, M2  
ZF TE ML 16B, 19B

**SAE 85W-90**  
MB-Freigabe 235.0\*  
MAN 342 M1\*  
ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A\*

**SAE 85W140**  
ZF TE-ML 16D

Бутылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
------------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

30 47 **56** **70** **85** 89

**SAE 80W** 37215  
/ ..  
**SAE 80W-90** 37223  
/ ..  
**SAE 85W-90** 37216  
/ ..  
**SAE 85W-140** 37253  
/ ..



**OEST**  
многоцелевое  
трансмиссионное масло

**SAE 80W**  
**SAE 80W-90**  
**SAE 85W-90**

Высокопроизводительные трансмиссионные масла со стабильной, выдерживающей давление смазочной пленкой для транспорта и техники.

API GL 4

**SAE 80W**  
MB-Freigabe 235.1\*  
MAN 341 Z2, E1\*

ZF TE-ML 02B, 17A

**SAE 80W-90**

**SAE 85W-90**  
MB-Freigabe 235.1\*

MAN 341 Z2, E1  
ZF TE-ML 02B, 08, 16A, 17A, 19A

30 47 **56** **70** **85** 89

**SAE 80W** 37208  
/ ..  
**SAE 80W-90** 37224  
/ ..  
**SAE 85W-90** 37219  
/ ..



\*Специальный выпуск производителя

■ наличии



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
-----------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

### OEST ATF Suffix A 74 A

Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач, сервопривода рулевого управления и других гидравлических приводов, для автоматических коробок передач, соответствующих типу «ATF Type A Suffix A» по старой спецификации General Motors.

MB 236.2  
Volvo 97325  
GM TASA

30 47 56 70 85 89

**№ артикула.**  
37406 / . .



### OEST ATF T 4011

Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач, соответствующее Dexron II D по старой спецификации General Motors, для автоматических коробок передач, сервопривода рулевого управления и других гидравлических приводов с соблюдением соответствующих правил эксплуатации.

GM Dexron II D  
Allison C-4  
CAT TO-2  
Voith 55.6335  
MB 236.7  
MAN 339 Typ V-1, Z-1  
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C

30 47 56 70 85 89

**№ артикула.**  
37408 / . .



### OEST ATF D III

OEST ATF D III - трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, сервопривода рулевого управления, муфт и гидравлик в легковых автомобилях, грузовых автомобилях, автобусах и строительной технике.

GM Dexron III H  
Allison C-4  
Ford Mercon  
MAN 339 Typ Z1, V1  
MB 236.1  
Foith 55.6335  
ZF TE-ML 02F, 04D, 14A, 17C

30 47 56 70 85 89

**№ артикула.**  
37413 / . .



### OEST ATF V 7

OEST ATF V 7 - специальное гидрокрекингное трансмиссионное масло для автоматической 7-ступенчатой коробки передач Mercedes-Benz.

MB 236.14  
SsangYong

30 47 56 70 85 89

**№ артикула.**  
37427 / . .



■ наличии

## СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА

для сельскохозяй-  
ственных машин



### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Универсальное тракторное масло (UTTO) для тракторов с общей смазкой от привода и гидросистемы, включая увлажненные тормоза. Соответственно, высокая устойчивость к старению и отличные смазочные и амортизационные свойства являются важными характеристиками качества. Рывки и шум тормозов уменьшаются за счет сбалансированного трения. OEST HYDRO FLUID SPEZIAL WB не используется в качестве моторного масла!

API GL 4  
John Deere J 20 C / D  
Allison C-4  
Case MS 1207 / 1210  
Caterpillar TO-2  
MF M 1135 / 1141 /  
1143 / 1145  
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K  
FORD M2C 86 B / C,  
134 D, NH 410B  
VOLVO WB 101  
Kubota UDT

Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
-----------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

30 47 **56** **70** **85** 89

№ артикула.  
37411 / . .



### OEST Hydro Fluid Spezial WB (UTTO)

### OEST STOU SAE 10W-40

Универсальное масло для работы на сельскохозяйственных транспортных средствах в тяжелых условиях может быть использовано в качестве моторного масла для дизельных двигателей (как с наддувом, так и без него), для ДВС с искровым зажиганием, а также в качестве гидравлического и трансмиссионного масла. Подходит для увлажненных тормозов и муфт (муфты вала отбора мощности).

**в качестве моторного масла:**

API CG-4 / SF  
ACEA E3  
MB 227.1 / 228.1 (ungültig)

**в качестве специального**

**тракторного масла:**

API GL 4  
Allison C-4  
Caterpillar TO-2  
ZF TE-ML 06A/B/C, 07B

**в качестве трансмиссионного масла:**

HLPD / HVLPD  
Denison HF-2

**в качестве гидравлической жидкости:**

Massey Ferguson M 1139, 1144, 1145  
John Deere JDM J 27, J20 C/D  
Ford New Holland M2C-41B, 86A, 134D, 159B/C

Case MS 1118 / 1209  
Fiat AF 87  
International Harvester B

30 47 **56** **70** **85** 89

№ артикула.  
32454 / . .



### OEST STOU SAE 15W-30

Универсальное масло для работы на сельскохозяйственных транспортных средствах в тяжелых условиях может быть использовано в качестве моторного масла для дизельных двигателей (как с наддувом, так и без него), для ДВС с искровым зажиганием, а также в качестве гидравлического и трансмиссионного масла. Подходит для увлажненных тормозов и муфт (муфты вала отбора мощности).

**в качестве моторного масла:**

API CG-4 / SF  
ACEA E3  
MB 227.1 / 228.1 (ungültig)

**в качестве специального**

**тракторного масла:**

API GL 4  
Allison C-4  
Caterpillar TO-2  
ZF TE-ML 06A/B/C, 07B

**в качестве трансмиссионного масла:**

HLPD / HVLPD  
Denison HF-2

**в качестве гидравлической жидкости:**

Massey Ferguson M 1139, 1144, 1145  
John Deere JDM J 27, J20 C/D  
Ford New Holland M2C-41B, 86A, 134D, 159B/C

Case MS 1118 / 1209  
Fiat AF 87  
International Harvester B

30 47 **56** **70** **85** 89

№ артикула.  
32452 / . .



■ наличии





## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Бутылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
------------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

### OEST Hydro Fluid TO-4 SAE 10W

Специальное масло для систем силовой передачи в строительных машинах.  
OEST HYDRO FLUID TO-4 SAE 10W соответствует требованиям Caterpillar TO-4 (трансмиссионные масла/масла для систем силовой передачи типа TDTO).

CATERPILLAR TO-4  
ALLISON C-4  
KOMATSU KES 07.868.1

30 47 **56** 70 **85** 89

**№ артикула.**  
37421 / . .



### OEST Hydro Fluid TO-4 SAE 30

OEST HYDRO FLUID TO-4 SAE 30 соответствует требованиям Caterpillar TO-4 (трансмиссионные масла/масла для систем силовой передачи типа TDTO).

CATERPILLAR TO-4  
ALLISON C-4  
KOMATSU KES 07.868.1

30 47 **56** 70 **85** 89

**№ артикула.**  
37422 / . .



■ **наличии**

# МАСЛА ДЛЯ ДВУХКОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

	Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
--	-----------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

### OEST Top Synth 2T

Полностью синтетическое моторное масло для любых двухтактных двигателей. Особенно подходит для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением и двигателей высокой мощности в мотороллерах, мотоциклах, квадроциклах, газонокосилках, бензопилах и т.д. OEST TOP-SYNTH-2T является самосмешивающимся маслом, однако может быть использовано для точечной смазки (система автоматической подачи смазки). Смесь в соотношении 1:50, по рекомендации производителя, обеспечивает стабильный резерв мощности. Образование выхлопных газов значительно снижается.

API TC  
JASO FD  
ISO-L-EGD

11	30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----	----

№ артикула. 32551 / . .



### OEST Super 2T (1:50)

OEST SUPER 2T 1:50 – масло, изготавливаемое в сочетании с особыми базовыми маслами и большим количеством присадок, частично синтетическое самосмешивающееся моторное масло для двухтактных двигателей высокой мощности, также подходит для точечной смазки (система автоматической подачи смазки). Наилучшим образом зарекомендовало себя в двигателях с воздушным охлаждением и двухтактных высокомоощных двигателях. Малодымное благодаря технологии Low-Smoke. Смесь в соотношении 1:50, по рекомендации производителя, обеспечивает стабильный резерв мощности. Образование выхлопных газов значительно снижается.

API TC  
JASO FD  
ISO-L-EGD

11	30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----	----

№ артикула. 32562 / . .



### OEST ETA Cycle SAE 10W-40 TS

Универсальное маловязкое моторное масло SAE 10W-40 для любых ДВЗ с искровым зажиганием как с турбонагнетателем, так и без него, особенно для четырехтактных мотоциклов.

ACEA A3  
API SJ  
Jaso MA2

11	30	47	56	70	85	89
----	----	----	----	----	----	----

№ артикула. 32510 / . .



■ наличии



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
-----------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

### Гидравлическое масло

#### OEST Hydrauliköl

H-LP 10  
H-LP 22  
H-LP 32  
H-LP 46  
H-LP 68  
H-LP 100  
H-LP 150

Жидкости для гидросистем OEST H-LP – это рабочие жидкости из нефтепродуктов с добавками для повышения антикоррозионных свойств, устойчивости к окислению, прочности смазочной пленки и уменьшения износа.

Жидкости для гидросистем OEST H-LP превзошли установленные в стандарте DIN 51524, части 2 минимальные требования. Они обеспечивают оптимальную защиту от износа в зоне смешанного трения, высокое сопротивление старению, надежную защиту от коррозии и хорошую совместимость с уплотнительными материалами.

Жидкости OEST Hydrauliköle H-LP рекомендуются или предоставляются известными производителями гидравлических систем, в основном для гидроприводов, в которых обнаруживаются высокие термические напряжения, а насосам и двигателям из-за их конструкции или условий эксплуатации нужны масла с повышенной защитой от износа при неоднородном трении.

DIN 51524, , часть 2 H-LP

30 46 **56** 70 **85** 89

**H-LP 10** 36141 / . .  
**H-LP 22** 36150 / . .  
**H-LP 32** 36151 / . .  
**H-LP 68** 36148 / . .  
**H-LP 100** 36140 / . .  
**H-LP 150** 36137 / . .



32 46 **56** 70 **85** 89

**H-LP 46** 36145 / . .

### Гидравлическое масло

#### OEST Hydrauliköl

22 DD  
32 DD  
46 DD  
68 DD

Гидравлические масла OEST DD, в дополнение к квалификации HLP по DIN 51524 ч.2, обладают преимуществами за счет чистящих и диспергирующих свойств. Они удерживают посторонние вещества и продукты окисления во взвешенном состоянии и предотвращают образование нежелательных отложений в гидравлических системах. Оседание конденсационной жидкости или интрузивной воды останавливается, что позволяет избежать коррозионного повреждения или неисправности элементов управления.

Добавки без содержания цинка позволяют избежать нежелательных реакций при смешивании с маслами для металлообработки. Отсутствие тяжелых металлов облегчает очистку сточных вод.

DIN 51524, часть 2 H-LP + чистящие и диспергирующие свойства

30 46 **56** 70 **85** 89

**22 DD** 36173 / . .  
**32 DD** 36174 / . .  
**46 DD** 36156 / . .  
**68 DD** 36179 / . .



### Гидравлическое масло

#### OEST Hydrauliköl

HVI 15  
HVI 22  
HVI 32  
HVI 46  
HVI 68

Высокий индекс вязкости гидравлического масла из селективной очистки парафиновых базовых масел с добавлением стабильных к сдвигу присадок для оптимизации вязкостных и температурных показателей. Высоковязкие жидкости OEST Hydrauliköle HVI перекрывают диапазон рабочих температур других HLP-масел и применяются в гидростатических системах с большим температурным диапазоном.

DIN 51524, Teil 3 HVLP

30 46 **56** 70 **85** 89

**HVI 15** 36260 / . .  
**HVI 22** 36266 / . .  
**HVI 32** 36174 / . .  
**HVI 46** 36167 / . .  
**HVI 68** 36200 / . .



### Гидравлическое масло

#### OEST Hydrauliköl

HVLP-D 46

Специальная гидросистемная жидкость, которая превосходит требования, предъявляемые к качеству HVLP-масел согласно стандарту DIN 51524 часть 3, и поэтому обладает следующими преимуществами: особо благоприятное соотношение вязкости и температуры благодаря стабильным к сдвигу VI-добавкам.

Жидкость OEST HYDRAULIKÖL HVLP-D 46 отвечает показателям 32 - 68 классов по ISO-VG и может применяться в гидростатических системах с большим температурным диапазоном

Чистящие и диспергирующие добавки удерживают посторонние вещества и продукты окисления во взвешенном состоянии и предотвращают образование ненужных отложений в гидравлических системах. Оседание конденсационной жидкости или интрузивной воды останавливается, что позволяет избежать коррозионного повреждения или неисправности элементов управления.

DIN 51524, часть 3 HVLP + чистящие и диспергирующие свойства

30 46 **56** 70 **85** 89

**№ артикула.**  
36385 / . .





Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
-----------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Гидравлическое масло

OEST  
Hydrauliköl

HDB 5W-20  
HDB 10W-30

Специальная гидросистемная жидкость, которая превосходит требования, предъявляемые к качеству HLP-масел согласно стандарту DIN 51524 часть 2, и поэтому обладает следующими преимуществами:

Чистящие свойства препятствуют образованию отложений и загрязнений в гидравлических системах. Вода эмульгируется и нейтрализуется, что предотвращает коррозию и обеспечивает надежную смазку.

Благодаря особо благоприятному соотношению вязкости и температуры оба продукта могут быть использованы в качестве всесезонных масел вместо нормальных HLP-масел или чистящих гидравлических жидкостей.

30 46 56 70 85 89

HDB 5W-20 36242

/ . .

HDB 10W-30 36186

/ . .



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ  
быстро разлагаются  
естественным путем

Био синтетический

OEST  
Bio Synthetik  
Hyd 46 T0

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Быстро разлагающиеся естественным путем гидравлические жидкости и смазочные масла на основе

насыщенных синтетических эфиров с хорошими естественными смазочными свойствами и благоприятным соотношением вязкости и температуры. Подобранные комбинации присадок без содержания тяжелых металлов придают готовому продукту необходимые свойства защиты от старения, коррозии и износа.

OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 T0 не растворимы в воде и, попадая в окружающую среду, остаются в верхних слоях почвы, где их быстро разлагают микроорганизмы. При переходе с других гидравлических жидкостей на OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 T0, соблюдайте соответствующие указания.

Быстро разлагающаяся естественным путем гидравлическая жидкость (тип HEES)

Основа: насыщенные эфиры

30 46 56 70 85 89

№ артикула.

36272 / . .



Био синтетический

OEST  
Bio Synthetik  
Hyd 46

Быстро разлагающиеся естественным путем гидравлические жидкости и смазочные масла на основе частично насыщенных синтетических эфиров. Подобранные комбинации присадок без содержания тяжелых металлов придают готовому продукту необходимые свойства защиты от старения, коррозии и износа.

Масла OEST BIO SYNTHETIK HYD 46 не растворимы в воде и, попадая в окружающую среду, остаются в верхних слоях почвы, где их быстро разлагают микроорганизмы.

Быстро разлагающаяся естественным путем гидравлическая жидкость (тип HEES)

Основа: частично насыщенные эфиры

30 46 56 70 85 89

№ артикула.

36222 / . .



OEST  
Bio HY-Fluid

HV 34  
HV 68

Быстро разлагающиеся естественным путем гидравлические жидкости и смазочные масла на основе растительных масел. Эффективные добавки, активные против старения, коррозии и износа позволяют использовать жидкость в современных гидравлических системах с умеренной температурной нагрузкой.

Основные рабочие характеристики превышают аналогичные показатели у гидравлических масел на основе нефтепродуктов, например, прочность смазочной пленки и индекс вязкости. Особенно благоприятное соотношение вязкости и температуры позволяет применять данные масла в широком температурном диапазоне.

Экологичные гидравлические жидкости и смазочные масла (тип HETG)

30 46 56 70 85 89

HV 34 36205 / . .

HV 68 36207 / . .



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА



Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
-----------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

#### OEST Oecomix 2T



Специальная двухтактная горючая смесь (1:50).  
Готовая к применению специальная горючая смесь, не содержащая бензолов, с низким содержанием ароматических углеводородов и серы, с малым выбросом ядовитых веществ в целях защиты окружающей среды и здоровья.  
Оптимальная воспламеняемость и эффективное горение повышают мощность и продолжительность службы двигателя.  
Продукт соответствует шведскому стандарту для специальных видов топлива SS 15 54 61 D, швейцарскому стандарту SN 181 163 и одобрен KWF - Советом лесного хозяйства и лесной технологии.  
При правильном хранении (заводской упаковке в прохладном и сухом месте) специальное топливо OEST OECOMIX 2T не теряет своего качества в течение не менее чем 24 месяцев. Подходит для любых двигателей марок Stihl, Husqvarna, Dolmar und Solo.

30 44 56 70 85 89

№ артикула. 32574 / . .



#### OEST Oeokraft 4T



Горючая смесь для четырехтактных двигателей.  
Малый выброс ядовитых веществ в целях защиты окружающей среды и здоровья. Не содержит бензолов, низкое содержание ароматических углеводородов и серы, малый выброс ядовитых веществ.  
Благодаря эффективному сгоранию на клапанах и поршнях практически не оседают остатки и мощность и срок службы двигателя увеличиваются.  
Продукт соответствует шведскому стандарту для специальных видов топлива SS 15 54 61 D, швейцарскому стандарту SN 181 163 и одобрен KWF - Советом лесного хозяйства и лесной технологии.  
При правильном хранении (заводской упаковке в прохладном и сухом месте) специальное топливо OEST OECOMIX 2T не теряет своего качества в течение не менее чем 24 месяцев.  
МАСЛА ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

30 44 59 70 85 89

№ артикула. 32577 / . .



## МАСЛА ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬ- НЫХ ЦЕПЕЙ

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

#### OEST Biosynt



OEST BIOSYNT – разлагаемое естественным путем масло для смазки пильных цепей, соответствующее директиве Министерства по защите окружающей среды «О смазочных маслах для моторных пил», за что получило знак экологичности «Голубой ангел».  
OEST BIOSYNT изготавливается из растительных масел и нетоксичных добавок, не нагружающих окружающую среду благодаря быстрому разложению микроорганизмами.  
OEST BIOSYNT обладает очень благоприятным соотношением вязкости и температурных показателей, хорошей морозостойкостью и благодаря клеящим и смазывающим свойствам служит для превосходной защиты от износа и коррозии при экономии топлива.  
Свойства при длительном воздействии низких температур при -15° на протяжении 7 дней: масло свободно переливается.

30 46 56 70 85 89

№ артикула.  
38120 / . .



Масло OEST BIOSYNT превзошло действующие с 1 января 1998 года требования к эксплуатационной готовности (RAL UZ 48/3.5) относительно старения при работе свыше 1000 часов.  
Срок годности: не менее 18 месяцев при - 20 °C - + 30 °C  
Вязкость при 40°C составляет около 65 мм<sup>2</sup>/с

#### OEST Масло для смазки пильных цепей

Специальное масло для смазки пильных цепей, направляющих шин и зубчатых колес на бензомоторных пилах.  
Хорошая клейкость, даже при высокой скорости обращения цепи, а также износостойкость и коррозионная устойчивость благодаря специальным присадкам обеспечивают оптимальную смазку и продолжительность службы моторной пилы.

30 46 56 70 85 89

№ артикула.  
38112 / . .

Вязкость при 40°C составляет около 115 мм<sup>2</sup>/с







## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

### Био Нефтяного блока поезд

OEST  
Bio Blockzugöl

RH 22 W  
RH 80  
RH 220

Специальные смазочные продукты без содержания минеральных масел на основе растительных масел для экологичного смазывания цепных тяг (бревнотасок) на лесозаготовительных предприятиях, где случайного попадания в окружающую среду полностью избежать невозможно.

OEST BIO BLOCKZUGÖLE обладают хорошими адгезивными свойствами и не склонны к отвердеванию. Быстро разлагаются естественным путем и при попадании в почву эффективно разрушаются микроорганизмами. Различные заданные значения вязкости соответствуют разным требованиям и температурам при практическом использовании.

OEST BIO BLOCKZUGÖL RH 22 W – благодаря малой вязкости в течение холодного времени года особенно подходит для центральных смазочных установок с невысокой средней мощностью.

Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
-----------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

30 46 56 70 85 89

**RH 22 W** 36328 / ..  
**RH 80** 36330 / ..  
**RH 220** 39630 / ..



### Био ворота масло

OEST  
Bio Gatterhaftöl

EP 150  
EP 220  
EP 320

БИО ВОРОТА МАСЛО специальная темная особо клейкая смазка с активными веществами EP, разработанными специально для смазывания направляющих лесопильных рам.

OEST SÄGEGATTERHAFTÖLE успешно применяется для пилорам всех крупных производителей; указание к использованию смазки должно даваться производителем машины в особых таблицах.

30 46 56 70 85 89

**EP 150** 36324 / ..  
**EP 220** 36323 / ..  
**EP 320** 36326 / ..  
**EP 460** 36325 / ..



### Био ворота масло

OEST Bio  
Gatterhaftöl

EP 150  
EP 220  
EP 320

БИО ВОРОТА МАСЛО EP подвергается быстрому биологическому разложению, не содержит минеральных масел, экологичный продукт для смазки пилорам. Благодаря высококачественному природному сырью одновременно достигнуты и оптимальные качественные характеристики, и экологическая безопасность.

OEST BIO-Gatterhaftöle EP доступны смазки с различной вязкостью, обычно необходимой для смазывания пилорам. Вязкостно-температурные показатели (индекс вязкости) смазок значительно лучше, чем таковой показатель нефтепродуктов и, следовательно, создает более широкий спектр применения отдельных уровней вязкости.

30 46 56 70 85 89

**EP 150** 36333 / ..  
**EP 220** 36334 / ..  
**EP 320** 36336 / ..



## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАНСМИССИОН- НЫЕ МАСЛА

OEST GEAROL

CLP 68  
CLP 100  
CLP 150  
CLP 220  
CLP 320  
CLP 460

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Высококачественное очищенное масло с активными веществами для улучшения устойчивости к старению, антикоррозионных свойств и защиты от износа, даже при высоких нагрузках и неоднородном трении.

Для механических промышленных передач, особенно при высоких и длительных ударных нагрузках, для общей смазки подшипников скольжения и качения. Выбор подходящего вида масла зависит от условий работы и указаний производителя машины, чьи указания обязательны к исполнению.

Жидкие смазки C-LP по DIN 51517, часть 3.

30 46 56 70 85 89

**CLP 68** 36061 / ..  
**CLP 100** 36348 / ..  
**CLP 150** 36352 / ..  
**CLP 220** 36053 / ..  
**CLP 320** 36036 / ..  
**CLP 460** 36048 / ..





## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

24 x 400 г (LS-Kart.)	50 x 400 г (Kart.)	30 x 500 г (Reiner-Kart.)	20 x 900 г (тюбик)	5 кг (ведро)	10 кг (ведро)	15 кг (ведро)	25 кг (ведро)	50 кг (жестяная тара)	185 кг (бочка)
-----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	----------------

### OEST Долгосрочные жира LT 200 EP

OEST LANGZEITFETT LT 200 EP – специальная литиево-мыльная пластичная смазка EP на частично синтетической основе, обладающая исключительными свойствами. Помимо очень хорошей устойчивости к нагреванию, окислению и воде, продукт обладает высокой восприимчивостью давления и высокой клейкостью, адгезией.

OEST Langzeitfett LT 200 EP можно использовать также вместо обычных многоцелевых смазок. Благодаря превосходным свойствам данной смазки, она особенно рекомендуется для длительного смазывания тяжело нагруженных подшипников скольжения и качения и других точек в автомобиле, строительной и промышленной технике. OEST Langzeitfett LT 200 EP применяется для смазки малых коробок передач и в качестве постоянной смазки.

**Температурный диапазон применения:** - 30 ... + 140 °C

**Мыльная основа:** литий

**Обозначение по DIN 51502:** KP 2 N-30

19	20	24	30	45	52	55	60	70	84
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

№ артикула 42099 / . .



### OEST Универсальная смазка LT 190 EP

OEST MEHRZWECKFETT LT 190 EP – многоцелевая смазка изготавливается из высококачественного сырья с химически активными антизадирными присадками. Исключительно устойчива к высоким температурам, окислению, воздействию воды и высокой нагрузке.

Высококачественная многоцелевая смазка подходит для смазывания подшипников скольжения и качения и других точек в автомобиле, строительной и промышленной технике, даже при высокой сжимающей нагрузке и вибрациях.

**Температурный диапазон применения:** - 30 ... + 120 °C

**Мыльная основа:** литий 12-гидроксистеарат

**Обозначение по DIN 51502:** KP2 K-30

19	20	24	30	45	52	55	60	70	84
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

№ артикула 42199 / . .



### OEST Универсальная смазка GOC 190

Пластичная и прочная многоцелевая смазка, клейкая, антикоррозионная, стойкая к старению.

Подходит для подшипников качения и скольжения в машинах, транспортных средствах, строительных машинах и приборах, даже в пыльных и влажных условиях. OEST MEHRZWECKFETT GOC 190 отвечает заводским предписаниям Mercedes-Benz согласно MB-Blatt 267.

**Температурный диапазон применения:** -30...+120 °C

**Мыльная основа:** литий

**Обозначение по DIN 51502:** K2 K-30

19	20	24	30	45	52	55	60	70	84
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

№ артикула 42903 / . .



### OEST Универсальная смазка GR 2

Многоцелевая пластичная смазка с добавлением графита обладает антикоррозионными свойствами, особо клейкая, устойчивая к старению и воздействию воды. Графит как твердое вещество смазки сообщает ей аварийную антизадирную способность при высоких температурах и давлении.

Подходит для смазывания подшипников скольжения и качения и других точек в автомобиле, строительной технике и приборах, даже в пыльных и влажных условиях, при ударных нагрузках и повышенных температурах подшипника.

**Температурный диапазон применения:** -30...+120 °C

**Мыльная основа:** литий

**Обозначение по DIN 51502:** KPF2 K-30

19	20	24	30	45	52	55	60	70	84
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

№ артикула 43009 / . .



### OEST Универсальная смазка MO-2

OEST Mehrzweckfett MO-2 многоцелевая смазка с высоким содержанием твердого смазочного материала и в результате этого – отличными эксплуатационными свойствами. Очень устойчива к высоким температурам, окислению, воздействию воды и высоким давлениям и обладает преимуществами за счет образования твердых смазочных слоев с аварийной антизадирной способностью для сильно нагруженных подшипников.

Высококачественная многоцелевая смазка подходит для смазывания подшипников скольжения и качения и других точек в автомобиле, строительной и промышленной технике, даже при высокой сжимающей нагрузке и вибрациях.

**Температурный диапазон применения:** -30...+120 °C

**Мыльная основа:** литий

**Обозначение по DIN 51502:** KPF2 K-30

19	20	24	30	45	52	55	60	70	84
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

№ артикула 42902 / . .





## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Высококачественная однородного голубого цвета смазка на основе литиевых комплексов и нефтепродуктов с высокой устойчивостью к окислению, хорошими антикоррозионными свойствами и повышенной чувствительностью к давлению и добавками, уменьшающими износ.

OEST Spezialfett BL 2 механически стабильна и благодаря своей пластичной структуре хорошо перекачивается.

**Рабочая температура:** -30...+140 °C

**Мыльная основа:** литиевый комплекс

**Обозначение по DIN 51502:** KP2 N-30

24 x 400 г (LS-Kart.)	50 x 400 г (Kart.)	30 x 500 г (Reiner-Kart.)	20 x 900 г (тюбик)	5 кг (ведро)	10 кг (ведро)	15 кг (ведро)	25 кг (ведро)	50 кг (жестяная тара)	185 кг (бочка)
-----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	----------------

19 21 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 40102 / . .



### Специальная смазка OEST Spezialfett BL 2

### Смазочная паста OEST Meisselpaste

OEST MEISSELPASTE – улучшенная с помощью металлического порошка и твердых веществ паста на основе алюминиевых мыльных комплексов. OEST MEISSELPASTE устойчива к сдвигу и проницаемости воды. Кроме того, OEST MEISSELPASTE выдерживает высокие термические нагрузки, устойчива к окислению и обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Эффект дробления твердой пленки наступает при примерно. 800 °C.

OEST MEISSELPASTE подходит для смазывания монтировочных инструментов и сменных гильз в гидравлических и пневматических молотах.

OEST MEISSELPASTE не является смазкой и не может быть использована в подшипниках скольжения и качения.

**Рабочая температура:** - 20 ... + 160 °C

**Мыльная основа:** алюминиевый комплекс

**Обозначение по DIN 51502:** MF 2 P-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42950 / . .



## ТЕКУЧИЕ СМАЗКИ

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Естественно окрашенная длинноволокнистая натриево-мыльная смазка на основе нефтепродуктов с антизадирными присадками, обладает хорошей клейкостью, повышенной восприимчивостью давления и хорошими антикоррозионными свойствами.

**Класс NLGI:** 00-000

**Рабочая температура:** - 30 ... + 100 °C

**Мыльная основа:** натрий

**Обозначение по DIN 51502:** GP 00/000 H-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42006 / . .



### Трансмиссионная смазка OEST Getriebefett N 00

### Специальная смазка OEST Spezialfett LT 000 EP

Светло-зеленая однотонная тягучая жидкая смазка с большим температурным диапазоном применения, высокой водоустойчивостью и устойчивостью к окислению, хорошими антикоррозионными свойствами, повышенной восприимчивостью давления за счет присадок, улучшающих смазку и уменьшающих износ.

**Класс NLGI:** 00-000

**Рабочая температура:** - 50 ... + 120 °C

**Мыльная основа:** литий

**Обозначение по DIN 51502:** GP 00/000 K-50

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42907 / . .



### Трансмиссионная смазка OEST Getriebefett DK 0

Естественно окрашенная тягучая трансмиссионная смазка, с консистенцией от мягкой до полужидкой и повышенной восприимчивостью давления.

**Класс NLGI:** 0

**Рабочая температура:** - 30 ... + 100 °C

**Мыльная основа:** натрий

**Обозначение по DIN 51502:** GP 0 H-30

19 20 24 30 45 52 55 60 70 84

№ артикула. 42908 / . .





**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ /  
КВАЛИФИКАЦИИ**

**OEST  
Био смазка  
L 1**

Естественно окрашенная специальная кальциево-мыльная смазка на основе биологически разлагаемых базовых масел растительного происхождения. Продукт стоек к сдвигу и водонепроницаем. Обладает хорошими мажущими и клеящими, а также антикоррозионными свойствами.

**Класс NLGI: 1**  
**Рабочая температура:** - 20 ... + 80 °C  
**Мыльная основа:** кальций  
**Обозначение по DIN 51502:** KP 2 N-30

24 x 400 г (LS-Kart.)	50 x 400 г (Kart.)	30 x 500 г (Reiner-Kart.)	20 x 900 г (тюбик)	5 кг (ведро)	10 кг (ведро)	15 кг (ведро)	25 кг (ведро)	50 кг (жестяная тара)	185 кг (бочка)
19	20	24	30	45	52	55	60	70	84

№ артикула. 42917 / . .



**OEST  
Био смазка  
L 2**

Естественно окрашенная смазка на основе биологически разлагаемых базовых масел растительного происхождения. Продукт стоек к сдвигу и водонепроницаем. Обладает хорошими мажущими и клеящими, а также антикоррозионными свойствами.

**Класс NLGI: 2**  
**Рабочая температура:** - 20 ... + 80 °C  
**Мыльная основа:** Кальций-12-гидроксистеарат  
**Обозначение по DIN 51502:** KE 2 E-20

19	20	24	30	45	52	55	60	70	84
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

№ артикула. 42918 / . .



**OEST  
Специальная  
смазка  
LE NLGI 2**

OEST Специальная смазка LE NLGI 2 - это физиологически безопасная специальная смазка на основе алюминиевых мыльных комплексов медицинского белого масла (DAB 10), обеспечивающая высокую устойчивость к старению.

OEST Spezialfett LE NLGI 2 – клейкая смазка, обеспечивающая хорошую защиту от коррозии, износостойкость и водостойкость.

OEST Spezialfett LE NLGI 2 подходит для смазывания средненагруженных транспортных средств пищевой, кормовой и упаковочной промышленности.

Специальная смазка OEST Spezialfett LE NLGI 2 отвечает требованиям по степени чистоты FDA директивы 21 CFR 178.3570 и подходит для применения в случаях, когда не исключен прямой контакт с продуктами питания. Следует избегать избыточного смазывания, которое может привести к нежелательному контакту с продуктами. Специальная смазка OEST Spezialfett LE NLGI 2 соответствует требованиям NSF (National Sanitary Foundation / Национальный Фонд санитарной защиты) для H1-смазочных средств (перечислено до 3/07).

**Класс NGLI: 2**  
**Рабочая температура:** - 20 ... + 140 °C  
**Мыльная основа:** алюминиевые комплексы  
**Обозначение по DIN 51502:** K 2 N-20

19	20	24	30	45	52	55	60	70	84
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

№ артикула. 42011 / . .



**ВАЖНОЕ  
УКАЗАНИЕ**



Смазки с различными загустителями нельзя смешивать друг с другом без предварительной проверки. Температура каплепадения, устойчивость на сдвиг и рабочая температура таких смесей в целом ниже. Поэтому во избежание повреждений, при замене старого сорта смазки на новый, рекомендуется полностью удалить остатки старой смазки.

■ наличии





## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Бутылка 20 x 1 л	Канистра 4 x 5 л	Канистра 20 л	Бочка 60 л	Бочка 210 л	Контейнер 1000 л
------------------	------------------	---------------	------------	-------------	------------------

### Антифриз OEST

Безопасное для алюминия охлаждающее средство (цвет: сине-зеленый) на основе этиленгликоля не содержит фосфатов, нитритов и аминов, с высокой защитной способностью от замерзания, перегрева, коррозии и кавитации.

OEST KÜHLERFROSTSCHUTZ в зависимости от требуемой морозостойкости смешивается с обычной питьевой водой в следующих пропорциях:

25% = защита от замерзания до - 12 °C

33% = защита от замерзания до - 20 °C

50% = защита от замерзания до - 36 °C.

30 46 56 70 85 89

№ артикула. 52500 / . .

### Антифриз AVIA Antifreeze APN

Охлаждающее средство, не содержит нитритов, для круглогодичного использования в современных водоохлаждаемых ДВС с искровым зажиганием и дизельных двигателях. Перед заливкой в охлаждающий контур разбавляется чистой, не очень жесткой водой. Применять при концентрации от 33 до 50%. Для предохранения от коррозии не рекомендуется хранить von AVIA ANTIFREEZE APN в цинковых емкостях.

**Квалификации:**

Mercedes-Benz Blatt 325.0

VW TL 774-C (G11) для любых моделей Audi, Seat, Skoda и VW до 1996 года выпуска

MAN 324 Typ NF

30 46 54 70 85 89

№ артикула. 08166 / . .

### AVIA Antifreeze APN-S

Охлаждающая жидкость новейшего поколения (цвет: фиолетовый), без силикатов, разработанная специально для алюминиевых двигателей новых легковых автомобилей с ДВС с искровым зажиганием и дизельными двигателями, а также защищает от коррозии традиционные чугунные двигатели.

**Квалификации:**

Mercedes-Benz Blatt 325.3

VW-TL 774 F (G12+)

MAN 324 тип SNF

30 46 54 70 85 89

№ артикула. 08168 / . .

### Тормозная жидкость Super DOT 4

Синтетическая жидкость для гидравлических тормозных/сцепных систем (за исключением приводов, работающих на нефти).

№ артикула. 62876 / 46  
4 x 5 мл упаковке

## SERVICE

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

12 x 1 Liter Fl.	4 x 5 Liter Kan.	20 Liter Kan.	60 Liter Fass	210 Liter Fass	1000 Liter IBC
------------------	------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

### Универсальный спрей OEST

**Преобразователи ржавчины и смазочные средства.**

Универсальный спрей OEST разрушает прочные ржавчинные образования и проникает в мельчайшие щели. Он действует, вымещая воду – поэтому может применяться также и для электрических контактов на автотранспортных средствах (в качестве прерывателя) – и в то же время образует пленку, защищающую от износа и коррозии. Универсальный спрей OEST эффективно смазывает поверхности, удаляет липкие остатки на шарнирах и звеньях цепи и обеспечивает долговременную защиту от коррозии.

№ артикула. 35221 / 18  
12 x 300 мл упаковке

### Высокоэффективный спрей для зубчатых колес OEST

Специальное смазывающее масло, содержащее растворитель, на основе нефтепродуктов с твердым смазочным материалом и химически активными присадками. Спрей идеально подходит для смазывания открытых зубчатых колес, цепей, стальных тросов, коробок передач, направляющих и связанных с ними элементов машин, подверженных влиянию погоды и высоким нагрузкам.

№ артикула. 43000 / 24  
12 x 500 мл упаковке

### OEST Antiko O-16

Жидкое распыляемое, не содержащее растворителей антикоррозионное масло для сохранения деталей машин, инструментов, аппаратных частей, полуфабрикатов и готовой продукции всех видов.

30 46 56 70 85 89

№ артикула. 35212 / . .

### OEST Antiko Bio 40

OEST ANTIKO BIO 40 особенно подходит в качестве антикоррозионного масла в случаях, когда невозможно избежать попадания его капель в почву (например, в сельском и лесном хозяйстве).

30 46 56 70 85 89

№ артикула. 35223 / . .

■ наличии





## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

### AVIA Frostflow

Беззольный средний дистиллят, улучшающий текучесть (MDFIs), для добавления к горючему и дизельному топливу. AVIA FROSTFLOW изменяет образующиеся кристаллы воска таким образом, что их срастание затрудняется/останавливается. По сравнению с товарами без добавок, текучесть данного дистиллята оказалась больше, предельная температура фильтруемости – меньше. Таким образом, AVIA FROSTFLOW повышает надежность нагревателей и дизельных двигателей в зимний сезон. Указание: максимальное снижение предельной температуры фильтруемости посредством AVIA FROSTFLOW сильно зависит от конкретного вида топлива.

Буылка 12 x 1 л	Канистра 4 x 3 л	Канистра 5 л	Канистра 3 x 5 л	Канистра 10 л	Канистра 20 л	Канистра 25 л	Бочка 60 л	Бочка 200 л	Бочка 1000 л
-----------------	------------------	--------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	--------------

30 39 44 46 52 57 60 70 85 89

№ артикула. 52102 / . .

### AdBlue

Раствор мочевины по стандарту DIN 70070 в качестве добавки для SCR-технологии.

30 39 44 46 52 57 60 70 85\*\* 89

№ артикула. 35664 / . .

### AVIA Объективы, ясно цитрусовые

Средства для мытья ветрового стекла и системы омывателя фар. AVIA SCHEIBENKLAR CITRUS без труда удалит грязь и обеспечит хорошую видимость дороги. Не оставляет обледенелых участков при чистке ветрового стекла. AVIA SCHEIBENKLAR CITRUS препятствует замерзанию лобового стекла и омывателей фар. Краска, резина и поликарбонатные линзы не затрагиваются. Подходит для плоскоструйных веерных форсунок.

30 39 44 46 52 57 60 70 85 89

№ артикула. 52112 / . .

\*\* бочка 210 л ■ наличии



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

Канистра 4 x 5 л

225 кг (бочка)

### OEST Solv MAB

Водорастворимый концентрат-очиститель для чистки при высоком давлении и низких температурах.

Обеспечивает временную защиту очищенных поверхностей от коррозии. Быстрая сегрегация грязного масла. Быстрое разложение естественным путем.

Универсально подходит для ручной и автоматической (механической) очистки транспортных средств или их запчастей всех типов, в том числе двигателей, кузовов, колесных ободов (алюминиевых и стальных), а также брезентовых навесов грузовых транспортных средств.

OEST SOLV MAB может быть использован для очистки машин, а также складов и производственных помещений.

55

85

№ артикула. 52959 / . .

### OESTEX bunt

Волокнистая хлопчатобумажная ткань для удаления крупной грязи, масла, жира, антифриза и растворителей. Светлая ткань покажет остатки грязи. Состав: 10-тикологограммовый мешок соответствует примерно 440 салфеткам (38 x 40 см).

№ артикула. 51006 / 52  
Мешок 10 кг

### Рулоны бумаги OESTEX

Бумага высокой степени белизны из чистой целлюлозы для удаления небольших и средних пятен.

Состав: упаковка из 2 рулонов на 1800 отрывов (40 x 29 см)

2 рулона в 1 упаковке

№ артикула. 51010 / 52  
2 рулона в 1 упаковке

### ITEX Soft

Хорошо впитывающие, белые салфетки из целлюлозы для сухой и влажной уборки.

Состав: 700 салфеток (33 x 38 см) в 1 коробке

700 салфеток в картонной упаковке

№ артикула. 51008 / 52  
1 коробка 700 Застрял

### ITEX Classic

Белые, текстильные полотенца для многократного использования при сухой и влажной уборке.

Состав: 700 салфеток (29 x 38 см) в 1 коробке или одер 1 рулон на 500 полотенец (40 x 38 см).

700 полотенец в картонной упаковке

1 рулон на 500 штук

№ артикула. 51011 / 52  
1 коробка 700 Застрял

№ артикула. 51011 / 53  
1 рулон на 500 штук

■ наличии



## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

<p><b>AVILUB</b> Нефть связующего G</p>	<p>Абсорбенты для нефтепродуктов.</p>	<p><b>№ артикула.</b> 51110 / 52 Мешок 13 кг</p>
<p><b>AVILUB</b> Supersorb</p>	<p>Абсорбенты для нефтепродуктов и других жидкостей.</p>	<p><b>№ артикула.</b> 51100 / 52 Мешок 10 кг</p>


## ВЫКАЧИВАНИЕ

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ / КВАЛИФИКАЦИИ

<p>Выпускной кран</p>	<p>Выпускной кран (простое исполнение) для бочек 60 л. и 210 л.</p>	<p><b>№ артикула.</b> 00084 / 97</p>
	<p>Выпускной кран для бочек 60 л. и 210 л.</p>	<p><b>№ артикула.</b> 00085 / 02</p>
	<p>Выпускной кран для канистр 20 л.</p>	<p><b>№ артикула.</b> 51423 / 91</p>
<p>Бочковый насос K 10 C</p>	<p>Handbetriebene Pumpe zur Förderung aus 200 Liter Fässern.</p>	<p><b>№ артикула.</b> 00076 / 75</p>
<p>Бочковый насос K10 C (телескопическая отсасывающая труба)</p>	<p>Ручной насос с телескопической отсасывающей трубой для откачки из 200- и 60-литровых бочек. Подходит для ДВС, горючих материалов (AI - AIII), жидкого топлива EL/L, минеральных масел низкой вязкости и антифризов (неразбавленных).</p>	<p><b>№ артикула.</b> 00075 / 76</p>
<p>Рычажной цилиндрический насос</p>	<p>Ручной насос с телескопической отсасывающей трубой для откачки из 200- и 60-литровых бочек. Подходит для ДВС, горючих материалов (AI - AIII), жидкого топлива EL/L, минеральных масел низкой вязкости и антифризов (неразбавленных).</p>	<p><b>№ артикула.</b> 00084 / 37</p>
<p>Рычажной цилиндрический насос MT 30 (телескопическая отсасывающая труба)</p>	<p>Ручной насос с телескопической отсасывающей трубой для откачки из 200- и 60-литровых бочек. Подходит для гидравлических, моторных и трансмиссионных масел.</p>	<p><b>№ артикула.</b> 00084 / 38</p>

■ наличии



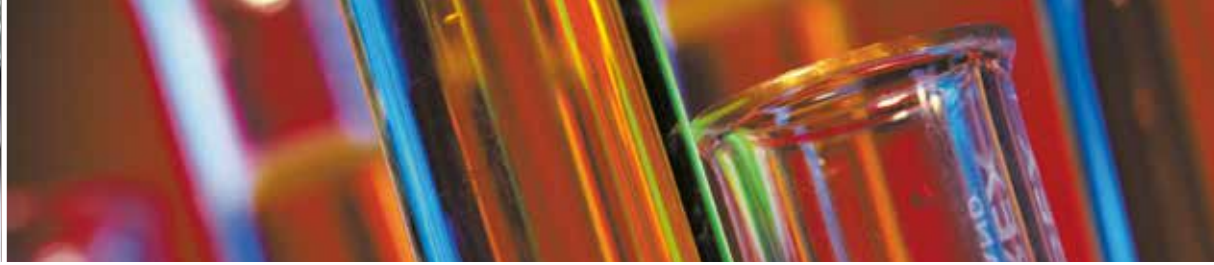





**Georg Oest Mineralölwerk  
GmbH & Co. KG**  
Георг-Оест-Штрассе, 4  
D-72250 Фройденштадт  
Телефон +49 (0) 74 41/539-0  
Факс +49 (0) 74 41/539-149  
E-mail: [schmierstoffe@oest.de](mailto:schmierstoffe@oest.de)

[www.oestgroup.com](http://www.oestgroup.com)